

CANALI E ACCESSORI PER IL DRENAGGIO

Canali in cls

SKY / ITALY A FESSURA



PEPE
INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

Una presenza molto discreta sulla pavimentazione

L'intera gamma di canali in calcestruzzo gettato Sky e Italy sono disponibili anche in versione con copertura in acciaio zincato a fessura. Questa peculiarità rende meno invasiva la presenza sulla pavimentazione del canale rispetto alla versione accessoriata con la tradizionale griglia. Per contro la portata di invaso risulta leggermente ridotta così come la facilità di pulizia e manutenzione. Rimangono invece invariate le caratteristiche di robustezza e di resistenza agli agenti atmosferici.



Canali in cls **SKY / ITALY A FESSURA**

SKY 100x160 - 150x200 ITALY 100x200 - 150x240

SISTEMA DI POSA

Pag. 103



CAMPI DI APPLICAZIONE

Zone pedonali e/o ciclabili, marciapiedi, parcheggi privati, cancelli di ingresso di zone private a basso traffico, raccolta dilavamento vetrate.



CON COPERTURA IN VERSIONE ASIMMETRICA E SIMMETRICA

I canali in calcestruzzo Sky e Italy sono disponibili anche in versione con copertura in acciaio zincato a fessura, simmetrica o asimmetrica. Questa caratteristica rende più discreta la presenza sulla pavimentazione del canale rispetto alla versione con la tradizionale griglia. In questo caso la portata di invaso risulta leggermente inferiore così come la facilità di pulizia e manutenzione. Restano invariate le caratteristiche di robustezza e di resistenza. Carico massimo certificato C 250 e D 400 con copertura a fessura in lamiera di spessore da 2 e 3 mm rispettivamente. La gamma di larghezze interne è di 100 e 150 mm (a richiesta 200 mm).

Coperture simmetriche e asimmetriche in acciaio zincato a caldo (inox a richiesta).
Versione standard: h 120 x largh. 19 mm.
Altre a richiesta.

Sistema di incastro

per agevolare la messa in opera rettilinea delle coperture



Canale in calcestruzzo antigelo e resistente al sale, costruito secondo norma EN1433, marchioCE

Superfici estremamente lisce
a basso assorbimento d'acqua

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina che semplifica la posa



LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio



Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche



Di peso contenuto ma particolarmente robusti



Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua



Sistema di posa facile e veloce



Facili da ispezionare e da pulire



Disponibili coperture in acciaio zincato simmetriche e asimmetriche



Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE



Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua



Costi contenuti del sistema

COPERTURE DISPONIBILI


COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO
ZINCATO **A** SIMMETRICA

COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO
ZINCATO **S** IMMETRICA




Canali in cls **SKY 100 A FESSURA**


160 x H160 x 1000 mm



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE



SIMMETRICA



ASIMMETRICA

Coperture disponibili per modello **SKY 100 A FESSURA****COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA
IN ACCIAIO ZINCATO**

per canale SKY A FESSURA 100x160
dimensioni: 120x150x1000 mm

**COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA
IN ACCIAIO ZINCATO**

per canale SKY A FESSURA 100x160
dimensioni: 120x150x1000 mm

Canali in cls **SKY 100 A FESSURA** completi di copertura

Canale in calcestruzzo gettato provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 100 mm.

CANALE SKY 100 A FESSURA CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA

Simmetrica

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY10GFSC	Canale in cls SKY 100 H 160 con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 Simmetrica	110	39,80	30	su richiesta	C 250
SKY10GFSD	Canale in cls SKY 100 H 160 con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 Simmetrica	110	42,20	30	su richiesta	D 400


CANALE SKY 100 A FESSURA CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA

Asimmetrica


Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY10GFAC	Canale in cls SKY 100 H 160 con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 Asimmetrica	110	39,80	30	su richiesta	C 250
SKY10GFAD	Canale in cls SKY 100 H 160 con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 Asimmetrica	110	42,20	30	su richiesta	D 400

Canali in cls **SKY 150 A FESSURA**

210 x H200 x 1000 mm



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008, ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008, marchiato CE

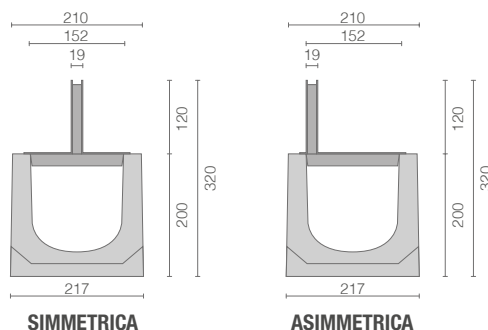

Coperture disponibili per modello **SKY 150 A FESSURA**

COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale SKY A FESSURA 150x200
dimensioni: 120x200x1000 mm



COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale SKY A FESSURA 150x200
dimensioni: 120x200x1000 mm



Canali in cls **SKY 150 A FESSURA** completi di copertura

Canale in calcestruzzo gettato provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 150 mm.

CANALE **SKY 150 A FESSURA** CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA



Simmetrica

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY15GFSC	Canale in cls SKY 150 H 200 con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 S immetrica	210	56,70	20	su richiesta	C 250
SKY15GFSD	Canale in cls SKY 150 H 200 con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 S immetrica	210	59,80	20	su richiesta	D 400

CANALE **SKY 150 A FESSURA** CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA




Asimmetrica


Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY15GFAC	Canale in cls SKY 150 H 200 con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 A simmetrica	210	56,70	20	su richiesta	C 250
SKY15GFAD	Canale in cls SKY 150 H 200 con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 A simmetrica	210	59,80	20	su richiesta	D 400

Canali in cls **ITALY 100 A FESSURA**


220 x H220 x 1000 mm




Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE



SIMMETRICA



ASIMMETRICA

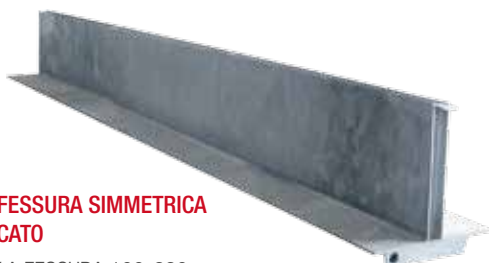Coperture disponibili per modello **ITALY 100 A FESSURA****COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA
IN ACCIAIO ZINCATO**

per canale ITALY A FESSURA 100x220
dimensioni: 120x150x1000 mm

**COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA
IN ACCIAIO ZINCATO**

per canale ITALY A FESSURA 100x220
dimensioni: 120x150x1000 mm

Canali in cls **ITALY 100 A FESSURA** completi di copertura

Canale in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 100 mm.

CANALE ITALY 100 A FESSURA CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA

Simmetrica

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT10GFSC	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 Simmetrica	114	80,80	20	SU richiesta	C 250
IT10GFSD	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 Simmetrica	114	85,00	20	SU richiesta	D 400


CANALE ITALY 100 A FESSURA CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA

Asimmetrica


Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT10GFAC	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 Asimmetrica	114	80,80	20	SU richiesta	C 250
IT10GFAD	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 Asimmetrica	114	85,00	20	SU richiesta	D 400

Canali in cls **ITALY 150 A FESSURA**


270 x H240 x 1000 mm



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008, ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008, marchiato CE

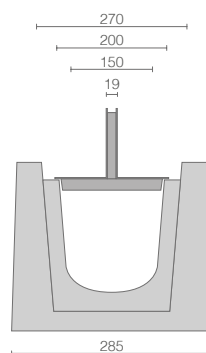

SIMMETRICA

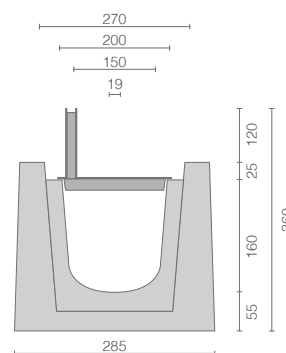

ASIMMETRICA

Coperture disponibili per modello **ITALY 150 A FESSURA**



COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale ITALY A FESSURA 150x240
dimensioni: 120x200x1000 mm



COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale ITALY A FESSURA 150x240
dimensioni: 120x200x1000 mm

Canali in cls **ITALY 150 A FESSURA** completi di copertura

Canale in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 150 mm.

CANALE ITALY 150 A FESSURA CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA



Simmetrica

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT15GFSC	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 Simmetrica	180	98,70	16	su richiesta	C 250
IT15GFSD	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 Simmetrica	180	102,00	16	su richiesta	D 400

CANALE ITALY 150 A FESSURA CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA



Asimmetrica

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT15GFAC	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 Asimmetrica	180	98,70	16	su richiesta	C 250
IT15GFAD	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 Asimmetrica	180	102,00	16	su richiesta	D 400

Elemento di ispezione **SKY / ITALY a fessura**

119 x H120 x 499 mm

**IN ACCIAIO S235JR ZINCATO**per pozzetto in cls per canale tipo
SKY / ITALY

Elemento di ispezione a fessura per canale tipo SKY / ITALY

Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro	Classe di portata
ISP-SKY/ITALY100	Altezza di 120 mm e lunghezza di 500 mm . Larghezza 125 mm	8,5	su richiesta	C 250
ISP-SKY/ITALY150	Altezza di 120 mm e lunghezza di 500 mm . Larghezza 175 mm	10	su richiesta	C 250



1

UNA SOLUZIONE CHE RENDE QUASI INVISIBILE LA PRESENZA DEL CANALE

Rispetto alle versioni con griglia tradizionale, la soluzione del canale con copertura a fessura minimizza l'impatto urbanistico esaltando la pavimentazione circostante.

La portata di invaso però è sensibilmente ridotta (~ 3 l/sec per metro) e gli interventi di manutenzione periodica per la pulizia devono essere effettuata tramite i pozzetti apribili posti ogni 10 m circa.

- 1 FOTO DELLA GRIGLIA A
- 2 FESSURA
- 3 FOTO DELLA GRIGLIA A POZZETTO



2



3