

CANALE DI DRENAGGIO

SELFIE

In calcestruzzo armato resistente e leggero a impatto ambientale zero

I canali di drenaggio Selfie, in calcestruzzo in classe XF4 armato con fibre sintetiche, rappresentano il primo prodotto italiano veramente innovativo nel settore del drenaggio. Efficienti e versatili sono ideali anche nel fai da te.



**ECCEZIONALE
RESISTENZA
MECCANICA**



MOLTO PIÙ RESISTENTE **dei canali in calcestruzzo tradizionale**

L'impiego di un innovativo composito a base cementizia ha permesso di raggiungere un elevatissimo livello di resistenza a compressione. La particolare armatura fibrosa ha inoltre notevolmente migliorato la resistenza alla trazione e l'elasticità del manufatto.



MOLTO PIÙ LEGGERO **dei canali in calcestruzzo tradizionale**

L'innovativo composito cementizio ha permesso una drastica riduzione degli spessori, a parità di resistenza, superando le prestazioni dei canali detti "polimerici", azzerando anche l'impatto ambientale.



ECOLOGICO E RICICLABILE **per una assoluta tutela dell'ambiente**

La particolare composizione dell'innovativo calcestruzzo armato con fibre lega perfettamente con il rinfiando in cemento, necessario per una corretta messa in opera ed è privo di sostanze tossiche normalmente utilizzate nella produzione di canali a base di resine plastiche.



MOLTO PIÙ RIFINITO **dei canali in calcestruzzo tradizionale**

I canali di drenaggio Selfie sono prodotti con sistema a getto fluido, tecnologia che permette di ottenere forme molto versatili con finiture di straordinario livello impensabili fino ad ora.

Selfie è il canale grigliato per il drenaggio ricco di contenuti tecnici innovativi.

CANALE DI DRENAGGIO

SELFIE

100 e 150

SISTEMA DI POSA
Pag. 109



Grande funzionalità e valore estetico

Di classico color grigio chiaro Selfie è corredato di griglie in ghisa a maglia, tutte antitacco con bloccaggio elastico in classe di carico A 15, B 125, C 250.

Griglie disponibili:

in ghisa sferoidale e zincate antitacco con ali copribordo

Fissaggio elastico a molletta

con compressione sulle pareti interne del canale

Sistema progettato per agevolare la posa

Canale in calcestruzzo armato con fibre

in vibro-getto ad altissime prestazioni $R_{ck} > 80 \text{ N/mm}^2$

Superfici estremamente lisce

a basso assorbimento d'acqua $< 6,5\%$

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina per una ulteriore velocità di posa

A

CLASSE **A 15**
Resistenza kN 15

Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.

B

CLASSE **B 125**
Resistenza kN 125


Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili.

C

CLASSE **C 250**
Resistenza kN 250

Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede.



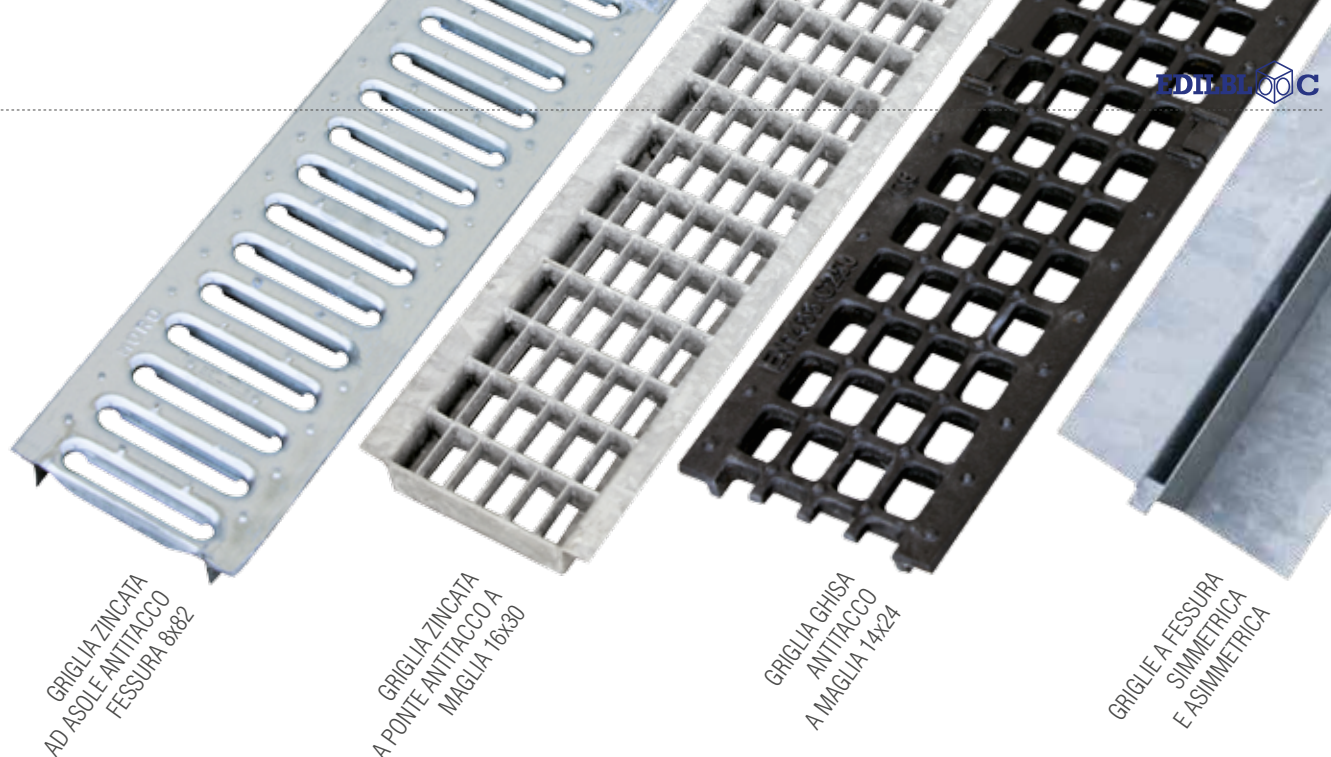

LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



**Grande resistenza al gelo/disgelo
e al sale antighiaccio**



Molto leggero e particolarmente robusti



**Sistema di posa facile e veloce anche
per una sola persona**



Disponibili griglie in ghisa o zincate



Facile da movimentare in cantiere



Ecologico e interamente riciclabile



**Gettato per ottenere superfici estremamente lisce,
a basso assorbimento d'acqua**



Facili da ispezionare e da pulire



**Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE**



Costi contenuti del sistema

I canali di drenaggio Tipo M sono realizzati
secondo le normative:

UNI EN 1433:2008 • ISO 9002:2008
Marchio CE



TECNO PIEMONTE




Per aree urbane in genere

Ideale per zone pedonali, marciapiedi, piste ciclabili, zone limitate al traffico di veicoli pesanti, aree private come ville, giardini, garage, parcheggi nonché per drenare piattaforme sopraelevate, tetti piani impermeabilizzati, ecc.




Canali in cls **SELFIE 100**

125 x H95 / H55 x 1000 mm



100 H95

CODICE: 2602410
PREZZO: 12,00 €



100 H55

CODICE: 2602660
PREZZO: 10,50 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **SELFIE 100**

CODICE: 2650030
PREZZO: 5,50 €

CODICE: 2650040
PREZZO: 33,00 €

CODICE: 1800120
PREZZO: 18,50 €

CODICE: 2602520
PREZZO: 12,75 €

Asimmetrica
CODICE: 1870170
PREZZO: 64,00 €
Simmetrica
CODICE: 1870130
PREZZO: 64,00 €



GRIGLIA ZINCATA AD ASOLE ANTITACCO FESSURA 8x82

dimensioni: 124x20x1000 mm



GRIGLIA ACCIAIO INOX AD ASOLE ANTITACCO FESSURA 8x82

dimensioni: 124x20x1000 mm



GRIGLIA ZINCATA A PONTE ANTITACCO A MAGLIA 16x30

dimensioni: 124x24x1000 mm



GRIGLIA GHISA ANTITACCO A MAGLIA 14x24

dimensioni: 124x20x500 mm



COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO

dimensioni: 124x200x1000 mm

Canali in cls **SELFIE 100** completi di griglia

Canale in calcestruzzo armato con fibre, gettato, provvisto di griglie a ponte, in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale. Luce netta da 100 mm.

CLASSE

A

kN 125

CLASSE

B

kN 125

CLASSE

C

kN 250

CANALE **SELFIE 100** CON GRIGLIA ZINCATA AD ASOLE ANTITACCO FESSURA 8x82




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT100/O A	Canale SELFIE 100 H 95 con griglia zincata stampata a ponte ad asole	75	9,0	49	17,50	A 15
LIGHT100 MINI A	Canale SELFIE 100 H 55 con griglia zincata stampata a ponte ad asole	38	7,0	49	16,00	A 15

CANALE **SELFIE 100** CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX ANTITACCO FESSURA 8x82




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT100/O AX	Canale SELFIE 100 H 95 con griglia acciaio inox stampata a ponte ad asole	75	9,0	49	45,00	A 15
LIGHT100 MINI AX	Canale SELFIE 100 H 55 con griglia acciaio inox stampata a ponte ad asole	38	7,0	49	43,50	A 15

CANALE **SELFIE 100** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE ANTITACCO A MAGLIA 16x30



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT100/O B	Canale SELFIE 100 H 95 con griglia zincata a ponte antitacco a maglia 16x30	75	10,7	49	30,50	B 125
LIGHT100 MINI B	Canale SELFIE 100 H 55 con griglia zincata a ponte antitacco a maglia 16x30	38	8,2	49	29,00	B 125

CANALE **SELFIE 100** CON GRIGLIA GHISA ANTITACCO A MAGLIA 14x24



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT100/O C	Canale SELFIE 100 H 95 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco a maglia 14x24	75	12,8	49	37,50	C 250
LIGHT100 MINI C	Canale SELFIE 100 H 55 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco a maglia 14x24	38	10,8	49	36,00	C 250


CANALE **SELFIE 100** CON COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA E ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT100/OC	Canale SELFIE 100 H 95 con copertura a fessura in acciaio zincato S immetrica	75	14,5	49	76,00	C 250
LIGHT100MINICF	Canale SELFIE 100 H 55 con copertura a fessura in acciaio zincato S immetrica	38	11	49	74,50	C 250
LIGHT100/OC	Canale SELFIE 100 H 95 con copertura a fessura in acciaio zincato A simmetrica	75	14,5	49	76,00	C 250
LIGHT100MINICF	Canale SELFIE 100 H 55 con copertura a fessura in acciaio zincato A simmetrica	38	11	49	74,50	C 250

Canali in cls **SELFIE 150**

180 x H155 x 1000 mm



150 H155

CODICE: 2602700
PREZZO: 19,50 €



Costruiti secondo norma UNI EN 1433:2008,
ed il sistema di gestione qualità ISO9001:2008,
marchiato CE

Griglie disponibili per modello **SELFIE 150**

CODICE: 2602720
PREZZO: 13,00 €




**GRIGLIA ZINCATA AD ASOLE
ANTITACCO FESSURA 8x82**
dimensioni: 124x20x1000 mm

CODICE: 2602740
PREZZO: 28,50 €



**GRIGLIA ZINCATA A PONTE
ANTITACCO A MAGLIA 16x30**
dimensioni: 124x24x1000 mm

CODICE: 2602750
PREZZO: 17,75 €

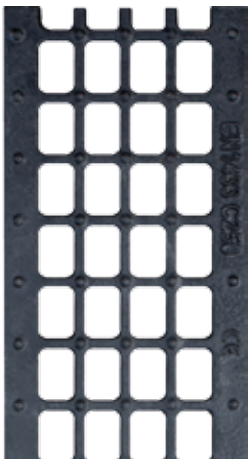

**GRIGLIA GHISA ANTITACCO
A MAGLIA 14x24**
dimensioni: 124x20x500 mm

Asimmetrica
CODICE: 1870250
PREZZO: 75,00 €
Simmetrica
CODICE: 1870150
PREZZO: 75,00 €



**COPERTURA A FESSURA
IN ACCIAIO ZINCATO**
dimensioni: 124x200x1000 mm

Canali in cls **SELFIE 150** completi di griglia


Canale in calcestruzzo armato con fibre gettato provvisto di griglie a ponte, in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale. Luce netta da 150 mm.

CANALE **SELFIE 150** CON GRIGLIA ZINCATA AD ASOLE ANTITACCO FESSURA 8x82




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT150/A	Canale SELFIE 150 con griglia zincata stampata a ponte ad asole	178	24,0	25	32,50	A 15

CANALE **SELFIE 150** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE ANTITACCO A MAGLIA 16x30



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT150/B	Canale SELFIE 150 con griglia zincata a ponte antitacco a maglia 16x30	178	25,7	25	48,00	B 125

CANALE **SELFIE 150** CON GRIGLIA GHISA ANTITACCO A MAGLIA 14x24



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
LIGHT150 C	Canale SELFIE 150 con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco a maglia 14x24	178	28,5	25	55,00	C 250

CANALE **SELFIE 150** CON COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA E ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SELFIE15GFSC	Canale SELFIE 150 con copertura a fessura in acciaio zincato S immetrica	178	26,5	25	94,50	C 250
SELFIE15GFAC	Canale SELFIE 150 con copertura a fessura in acciaio zincato A simmetrica	178	26,5	25	94,50	C 250