



PEPE di Alberto Barbieri & C. Sas - S.S. per Genova, 58/B - 15057 Tortona (AL)

17


UNI EN 1917

Solette di copertura in calcestruzzo armato

Soletta (90×90×15) cm

Impiego previsto	Componente prefabbricato per l'impiego in un pozzetto
Tenuta all'acqua	N.P.D.
Carico di prova verticale della soletta di copertura ⁽¹⁾	120 kN
Capacità portante dei gradini pre-montati	N.P.D.
Resistenza a flessione longitudinale	N.P.D.
Durabilità	Adeguate a condizioni di esercizio normali

⁽¹⁾ Il carico di prova verticale F_p per solette di copertura in calcestruzzo armato da installare in aree di transito per tutti i tipi di veicoli deve essere di 120 kN, secondo quanto specificato al paragrafo 5.2.4.2 della UNI EN 1917:2004.

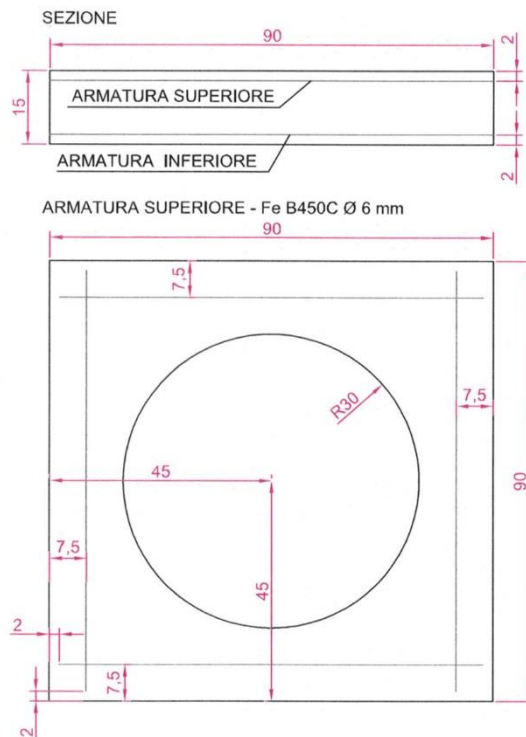

data emissione:

31/08/2017

data revisione:

31/08/2017

revisione:

00